



FRANKE

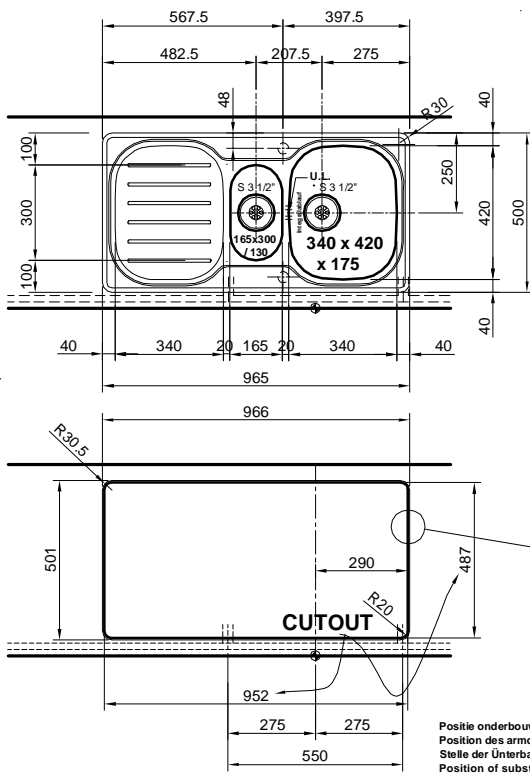



Positie onderbouwmeubels
Position des armoires en sousbassement
Stelle der Unterbaumöbel
Position of substructure cabinet body

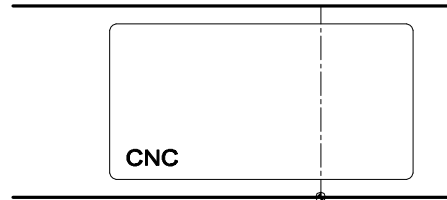

**OMKEERBAAR
REVERSIBEL**

Permanent elastische dichting
Joint d'élasticité permanente
Abdichtung dauerelastisch
Permanently elastic seal

Permanent elastische dichting
Joint d'élasticité permanente
Abdichtung dauerelastisch
Permanently elastic seal

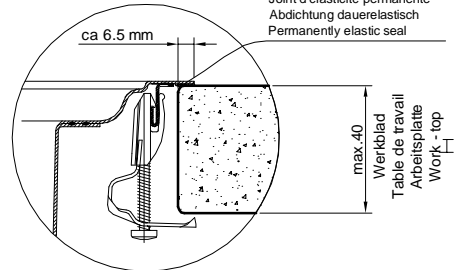

VLAKBOW als inbouw gemonteerd
à AFFLEURER utilisé comme encastré

Slim Top

CPX 251-P

Plaat / Tôle :	0.85 mm
Ventiel / Soupape :	330 881
Ventiel / Soupape :	330 880 (O.I. / T.p.)
Overloop / Trop plein :	330 825
Afvoerb. / Racc.déch. :	330 802
Reukafsn. / Syphon :	330 804
Bevestiging / fixation :	12 x 300 125 FSä
	Set: AH 306 016